


性能特性表

機種	120SL-100	100V	120SLF-100	100V
	120SR-100	100V	120SRF-100	100V

—— 50Hz
 - - - - 60Hz

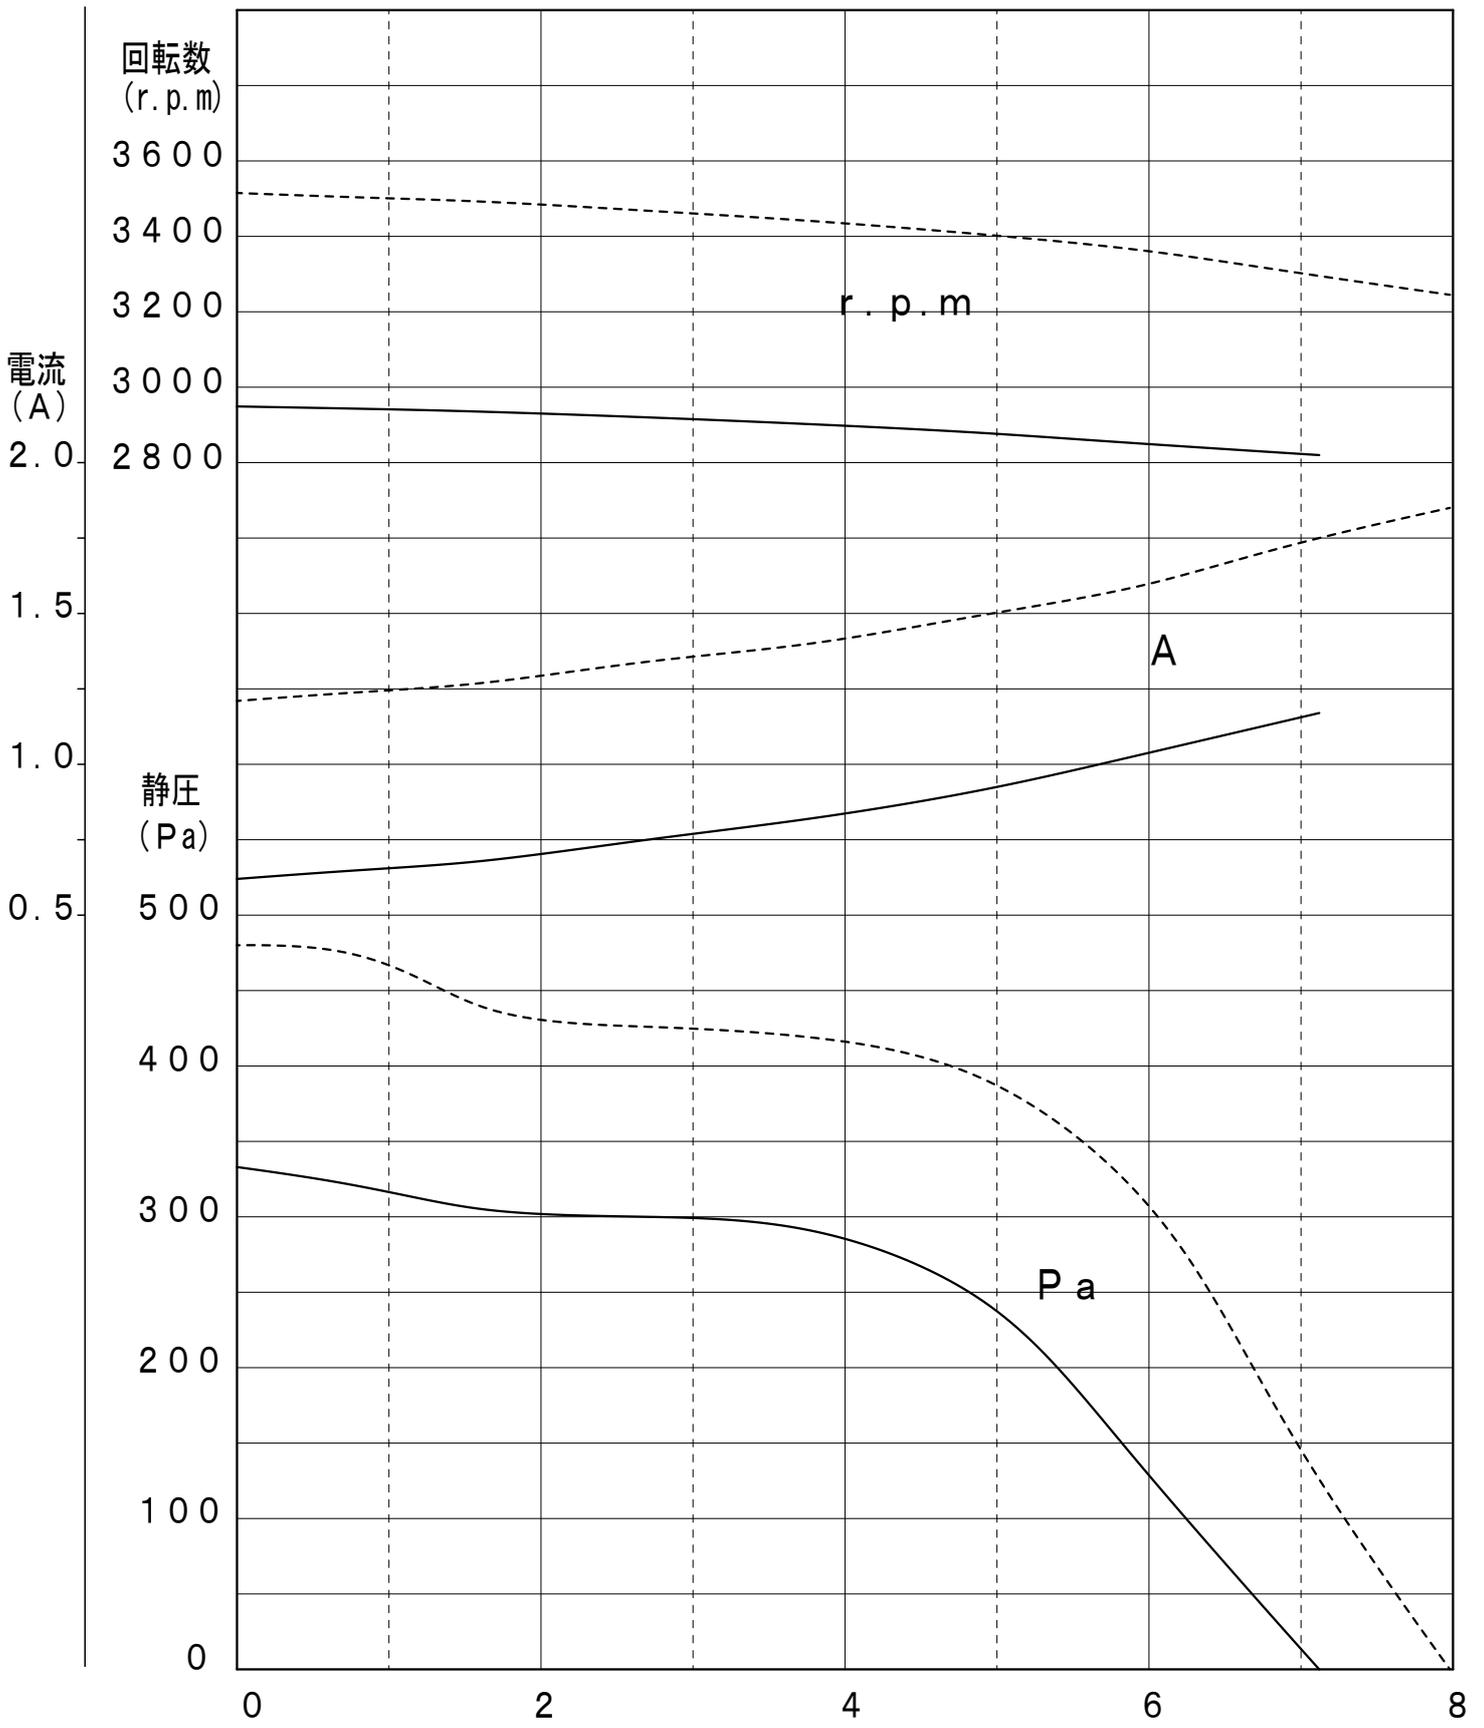

標準特性

風量 (m³/min)

規格値は標準特性の±15%とする。