


性能特性表

機種	120SL-100	200V	120SLF-100	200V
	120SR-100	200V	120SRF-100	200V

— 50 Hz  
 - - - 60 Hz

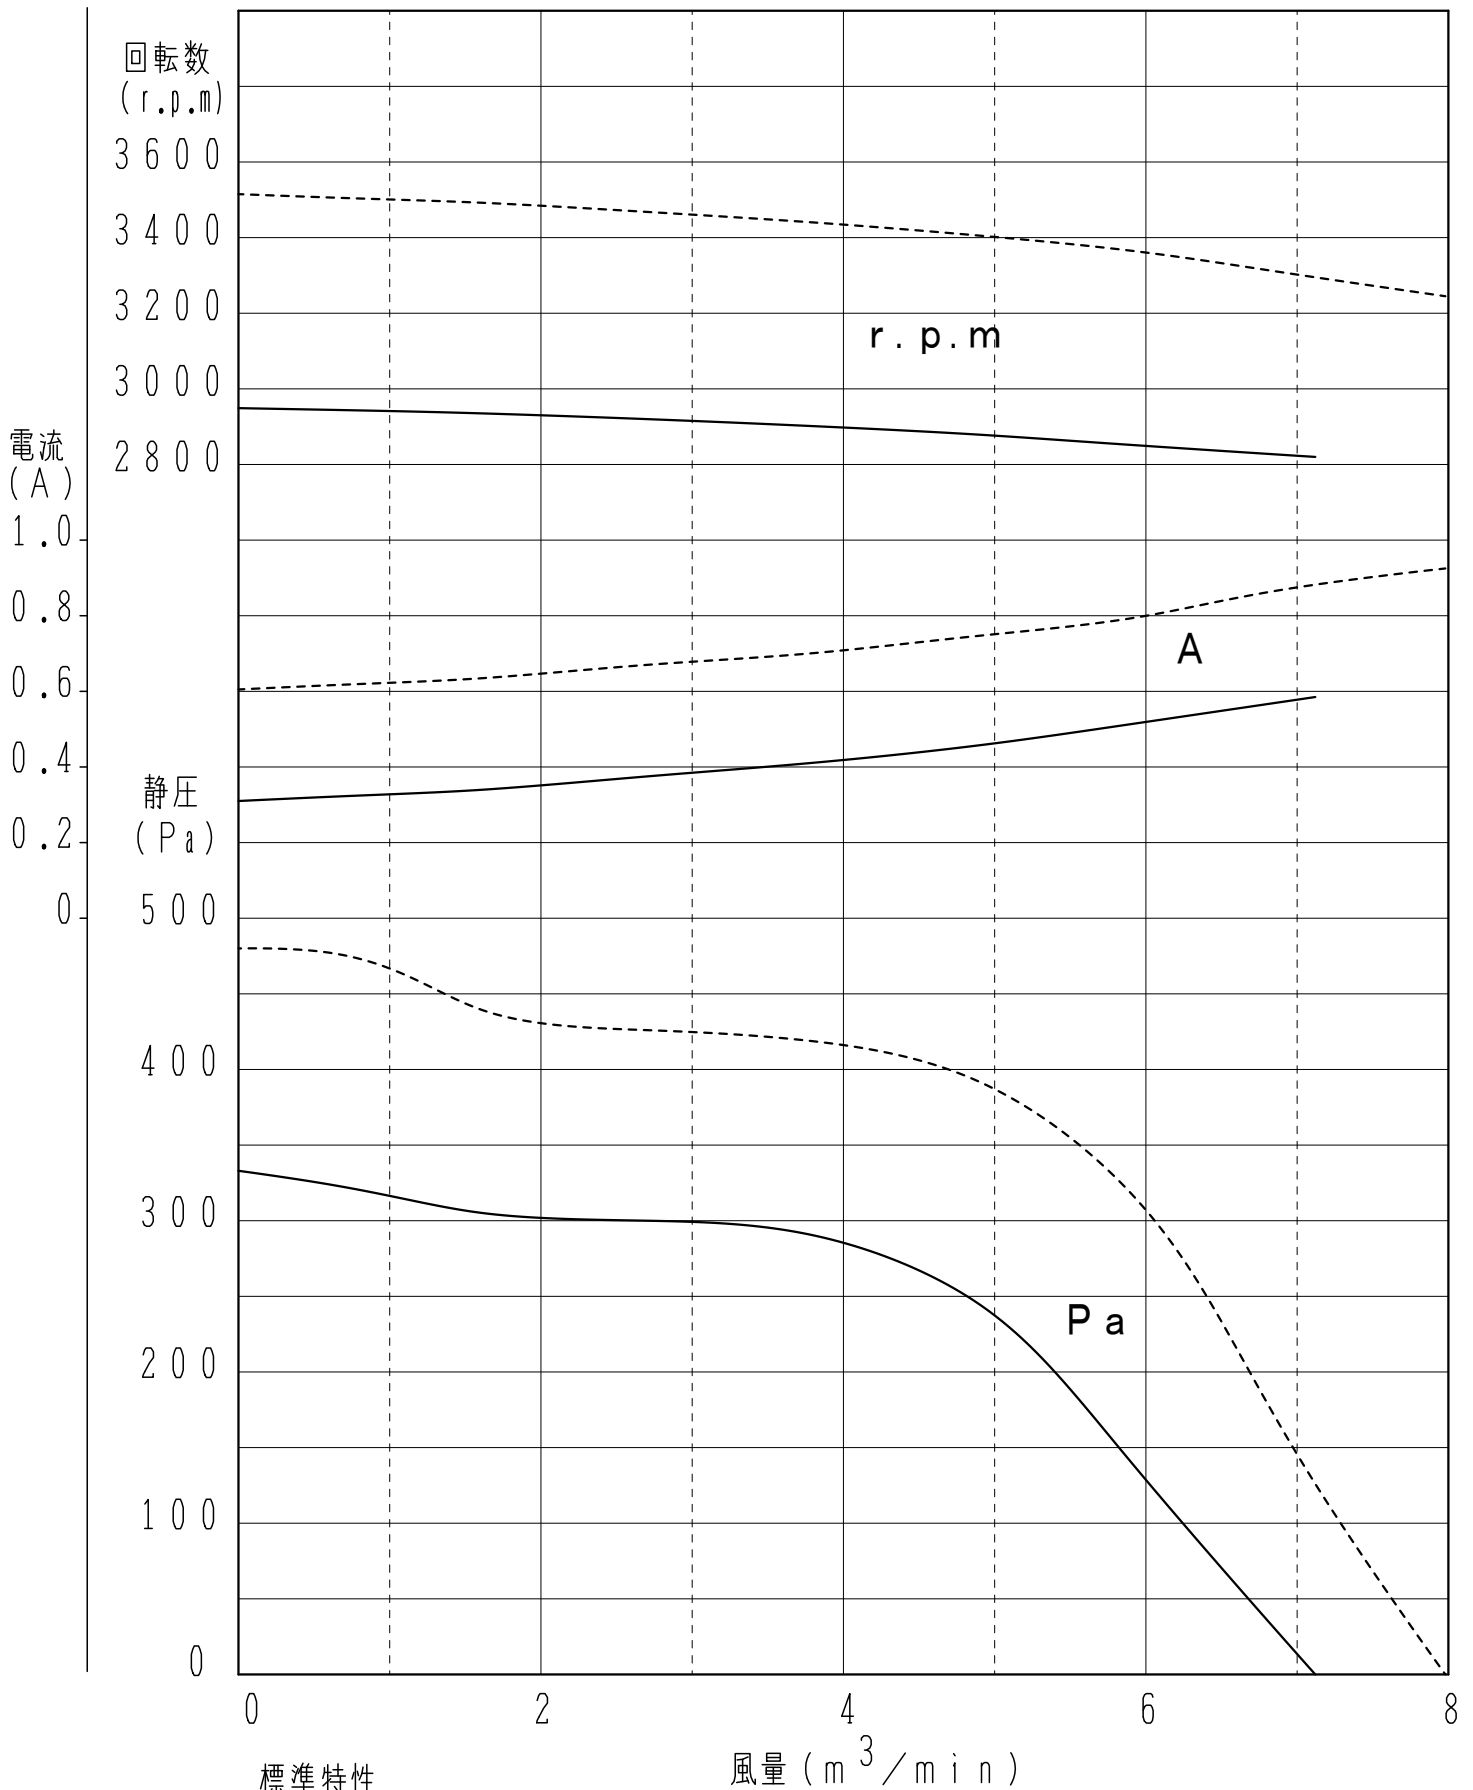

標準特性

規格値は標準特性の±15%とする。